





ROULEMENTS À BILLES - HCH

Jeu C3 spécial pour moteurs électriques



Série 600 - ZZ				
TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
607	7	19	6	
608	8	22	7	
609	9	24	7	
623	3	10	4	
624	4	13	5	
625	5	16	5	
626	6	19	6	
627	7	22	7	
629	9	26	8	

Série 600 - 2RS				
TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
607	7	19	6	
608	8	22	7	
609	9	24	7	
623	3	10	4	
624	4	13	5	
625	5	16	5	
626	6	19	6	
627	7	22	7	
629	9	26	8	

Série 6000 - 2RS C3									
TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €	TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.			dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
6000	10	26	8		6007	35	62	14	
6001	12	28	8		6008	40	68	15	
6002	15	32	9		6009	45	75	16	
6003	17	35	10		6010	50	80	16	
6004	20	42	12		6011	55	90	18	
6005	25	47	12		6012	60	95	18	
6006	30	55	13		6013	65	100	18	




Série 6200 - 2RS C3									
TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €	TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.			dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
6200	10	30	9		6211	55	100	21	
6201	12	32	10		6212	60	110	22	
6202	15	35	11		6213	65	120	23	
6203	17	40	12		6214	70	125	24	
6204	20	47	14		6215	75	130	25	
6205	25	52	15		6216	80	140	26	
6206	30	62	16		6217	85	150	28	
6207	35	72	17		6218	90	160	30	
6208	40	80	18		6219	95	170	32	
6209	45	85	19		6220	100	180	34	
6210	50	90	20						

Série 6300 - 2RS C3									
TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €	TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.			dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
6300	10	35	11		6311	55	120	29	
6301	12	37	12		6312	60	130	31	
6302	15	42	13		6313	65	140	33	
6303	17	47	14		6314	70	150	35	
6304	20	52	15		6315	75	160	37	
6305	25	62	17		6316	80	170	39	
6306	30	72	19		6317	85	180	41	
6307	35	80	21		6318	90	190	43	
6308	40	90	23		6319	95	200	45	
6309	45	100	25		6320	100	215	47	
6310	50	110	27						

ROULEMENTS A BILLES - SKF



Jeu C3 spécial pour moteurs électriques

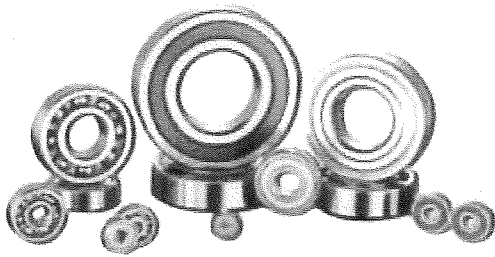

2RS



ZZ

Série 6000

TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €			
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	2RS	2RS C3	ZZ C3	C3
6000	10	26	8				
6001	12	28	8				
6002	15	32	9				
6003	17	35	10				
6004	20	42	12				
6005	25	47	12				
6006	30	55	13				
6007	35	62	14				
6008	40	68	15				
6009	45	75	16				
6010	50	80	16				
6011	55	90	18				
6012	60	95	18				
6013	65	100	18				

Série 6200

6200	10	30	9				
6201	12	32	10				
6202	15	35	11				
6203	17	40	12				
6204	20	47	14				
6205	25	52	15				
6206	30	62	16				
6207	35	72	17				
6208	40	80	18				
6209	45	85	19				
6210	50	90	20				
6211	55	100	21				
6212	60	110	22				
6213	65	120	23				
6214	70	125	24				
6215	75	130	25				
6216	80	140	26				
6217	85	150	28				
6218	90	160	30				
6219	95	170	32				
6220	100	180	34				

Série 6300

6300	10	35	11				
6301	12	37	12				
6302	15	42	13				
6303	17	47	14				
6304	20	52	15				
6305	25	62	17				
6306	30	72	19				
6307	35	80	21				
6308	40	90	23				
6309	45	100	25				
6310	50	110	27				
6311	55	120	29				
6312	60	130	31				
6313	65	140	33				
6314	70	150	35				
6315	75	160	37				
6316	80	170	39				
6317	85	180	41				
6318	90	190	43				
6319	95	200	45				
6320	100	215	47				



ROULEMENTS À BILLES

FAG - SKF

Roulements à double rangée de billes

	Série 3200 - 2RS			P.u. HT €	
	TYPE	Dimensions (mm)			
		dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
	3204 2RS	20	47	20,6	
	3205 2RS	25	52	20,6	
	3206 2RS	30	62	23,8	
	3207 2RS	35	72	27	
3208 2RS	40	80	30,2		
3209 2RS	45	85	30,2		

	Série 3300 - 2RS			P.u. HT €	
	TYPE	Dimensions (mm)			
		dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
	3304 2RS	20	52	22,2	
	3305 2RS	25	62	25,4	
	3306 2RS	30	72	30,2	
	3307 2RS	35	80	34,9	
3308 2RS	40	90	36,5		
3309 2RS	45	100	39,7		

FAG

Roulements à rouleaux cage Massif Métal (M) / Polyamide (ECP)

	Série NU 200C3			P.u. HT €		
	TYPE	Dimensions (mm)			ECP	M
		dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.		
	NU 210 C3	50	90	20		
	NU 211 C3	55	100	21		
	NU 212 C3	60	110	22		
	NU 213 C3	65	120	23		
	NU 214	70	125	24		
	NU 215	75	130	25		
	NU 216 C3	80	140	26		
	NU 217 C3	85	150	28		
	NU 218	90	160	30		
	NU 219	95	170	32		
	NU 220	100	180	34		

	Série NU 300C3			P.u. HT €		
	TYPE	Dimensions (mm)			ECP	M
		dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.		
	NU 306 C3	30	72	19		
	NU 308	40	90	23		
	NU 309	45	100	25		
	NU 310	50	110	27		
	NU 311	55	120	29		
	NU 312	60	130	31		
	NU 313	65	140	33		
	NU 314	70	150	35		
	NU 315	75	160	37		
	NU 316	80	170	39		
	NU 317	85	180	41		
NU 318	90	190	43			
NU 319	95	200	45			
NU 320	100	215	47			

Méthode de montage des roulements	Montage sur l'arbre	Montage sur l'arbre et dans le flasque	Montage dans le flasque
Montage CORRECT OK! 😊			
Montage INCORRECT NO! ☹️			

ROULEMENTS À BILLES




FAG - SKF

FT 150 - Roulements à billes Haute température - 150°C



2RS



Jeu J30 spécial
Haute température

- Joints d'étanchéité haute température en élastomère fluoré Vitton.
- Bonne tenue haut agent chimiques
- Bonne étanchéité
- Jeu J30 pour permettre la dilatation
- Graisse haute température

Série 6200 FT 150°C - 2RS

TYPE	Dimensions (mm)			P.u. HT €
	dØ Int.	DØ Ext.	B Épais.	
6200 FT	10	30	9	
6201 FT	12	32	10	
6202 FT	15	35	11	
6203 FT	17	40	12	
6204 FT	20	47	14	
6205 FT	25	52	15	
6206 FT	30	62	16	
6207 FT	35	72	17	
6208 FT	40	80	18	

Série 6300 FT 150°C - 2RS

6300 FT	35	11	11	
6301 FT	37	12	12	
6302 FT	42	13	13	
6303 FT	47	14	14	
6304 FT	52	15	15	
6305 FT	62	17	17	
6306 FT	72	19	19	
6307 FT	80	21	21	
6308 FT	90	23	23	